



隆重推介：

索罗

索罗 322



索罗®网带炉



炉子

- 马弗罐的耐高温设计能迅速转换气氛
- 根据不同的产品的需要可配置几个加热/或者冷却区
- 电加热
- 燃烧气体由烟囱排放起环保作用
- 供应气体（氨裂解气，气体发生器，气体混合器，瓶装气等等）有多种选择
- 防止马弗罐在停炉时或高温工作时受氧化
- 利用火焰检测器自动点燃保护气氛
- 根据工件的种类配置平整钢带,网带或者波纹状钢带，带折边式或翻边式网带
- 发热元件容易更换

符合美国宇航标准AMS 2750D和欧洲防爆标准 ATEX (按需求订做)

材料

- 不锈钢
- 铜
- 合金
- 陶瓷
- 贵金属
- 钢
- 玻璃

热处理工艺

- 钎焊
- 贵金属或不锈钢的钎焊
- 含铬量13%的不锈钢的淬火
- 退火
- 回火
- 淬火
- 烧结
- 再结晶

气氛

- 氮气
- 氢气
- 氩气
- 空气
- 氨裂解气
- 氮气与氢气的混合气体
- 吸热式气氛



氮氢混气装置



水冷却器



计算机监控



自动送料器



2台整体式氨裂解炉



整体式水冷却器

工艺安全

- 氮气用于净炉，安全和工艺周期
- 控制各种气体的通入流量
- 气体通入的所有安全控制
- 双重安全阀门

主要可选配置

- 露点分析仪
- 氧分析仪
- 氢分析仪

硬件

- 5.7寸到12.1寸的触摸屏
- 西门子中央处理器和输入输出I/O接口

软件

- 工艺调节和控制
 - 安全管理系统
 - 清晰的报警信息列表
 - 直观显示和可在线修改工艺参数
 - 工艺处方集中管理
 - 调整参数设置和调零数据
 - 每周日历显示
 - 传送网带速度控制
 - 工艺数据存档（.csv逗号分格格式）
- 在单独的储存器内

主要可选配置

- 调制解调器或因特网连接
- 计算机连接（跟踪，调度，性能分析）



索罗 322

型号	10/80C	20/160C	达到 8000
最高温度 (°C)	1150	1150	1150
网带有效宽度 (mm)	100	200	达到 800
高度 (mm)	45	70	达到 200
加热区长度 (mm)	800	1600	达到 8000
通道截面 (mm)	120 x 50	220 x 75	

不同的规格

炉子规格 10 / 80 C



炉子规格 80 / 600




炉子规格 20 / 200 C



炉子规格 30 / 300



炉子规格 50 / 300

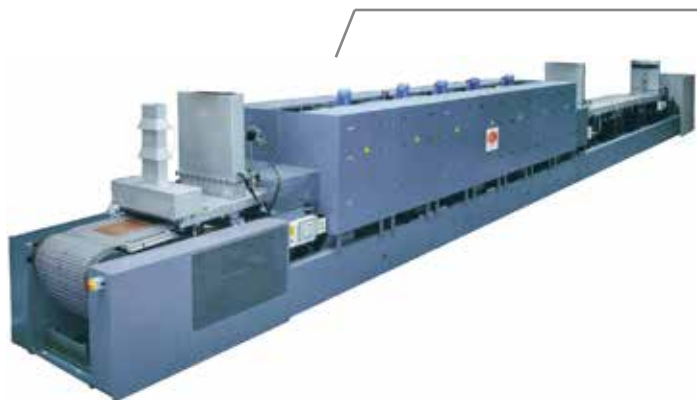

mail@solo.swiss
www.solo.swiss



SOLO Swiss SA
Grandes-Vies 25, 2900 Porrentruy – Switzerland

Tel. +41 32 465 96 00
Fax +41 32 465 96 05



mail@borel.swiss
www.borel.swiss